

ML-1700-C



사진은 6P 입니다.

단자 간 피치 5mm

중계용

연선 · 단선 대응

1극 2선식



회로도

버튼 색



특주 대응으로 오 배선 방지에 유효한 버튼 컬러 제품을 받습니다.
버튼 색상 표준 색상은 W (화이트)입니다. 색상은 버튼만 됩니다.

- 정격

300V-10A

- 내전압

AC2000V (1 분간)

- 절연저항

DC500V、100M Ω 이상

- 취득규격

UL 규격 (필드 와이어 링 대응)CSA 규격

- 극수 (P)

1 ~ 10

- 주 절연제 (본체)

나일론 66 (UL94V-0)

- 주 절연제 (버튼)

P.P.E. (UL94V-0)

- 정격 적합 전선

단선 : Φ 1.2mm (AWG16)、연선 : 1.25mm² (AWG16)

- 사용 가능한 전선 범위

단선 : $\Phi 0.4\text{mm} \sim \Phi 1.2\text{mm}$ (AWG26 ~ AWG16)

연선 : $0.3\text{mm}^2 \sim 1.25\text{mm}^2$ (AWG22 ~ AWG16) 선두께 $\Phi 0.18\text{mm}$ 이상

- 표준 벗긴 선 길이

10mm

- 본체색

GY (그레이)

- 엔드 플레이트 색상

GY (그레이)

- 조작부색

W (화이트), GY (그레이), B (블랙), R (빨강), Y (노랑), G (녹색), BL (블루), BR (갈색)

- 권장 적합 공구

일자 드라이버 (축경 $\Phi 3\text{mm}$ 칼날 폭 2.6mm)

※버튼을 누를 수 있는 것이라면 무엇이든 가능


- 제품 개요

①버튼의 표준 색상은 흰색, 표준 색상 이외 (컬러 콤비네이션을 포함)는 주문품입니다. ② 버튼의 작동을 원활하게 하기 위해 버튼에 불소 수지를 도포하고 있습니다. 버튼 조작부의 파인 곳 등이 불소 수지가 집중되어 체류함으로써 하얀 이물질이 묻은 것처럼 보일 수 있지만 품질에는 문제 없습니다

- 사용상의 주의

통째로 세정은 제품 성능에 악영향이 있을 수 있으므로 피해주시요. ② 규격품으로 사용하는 경우에는 규격상의 제약 등을 확인하시기 바랍니다.

치수도

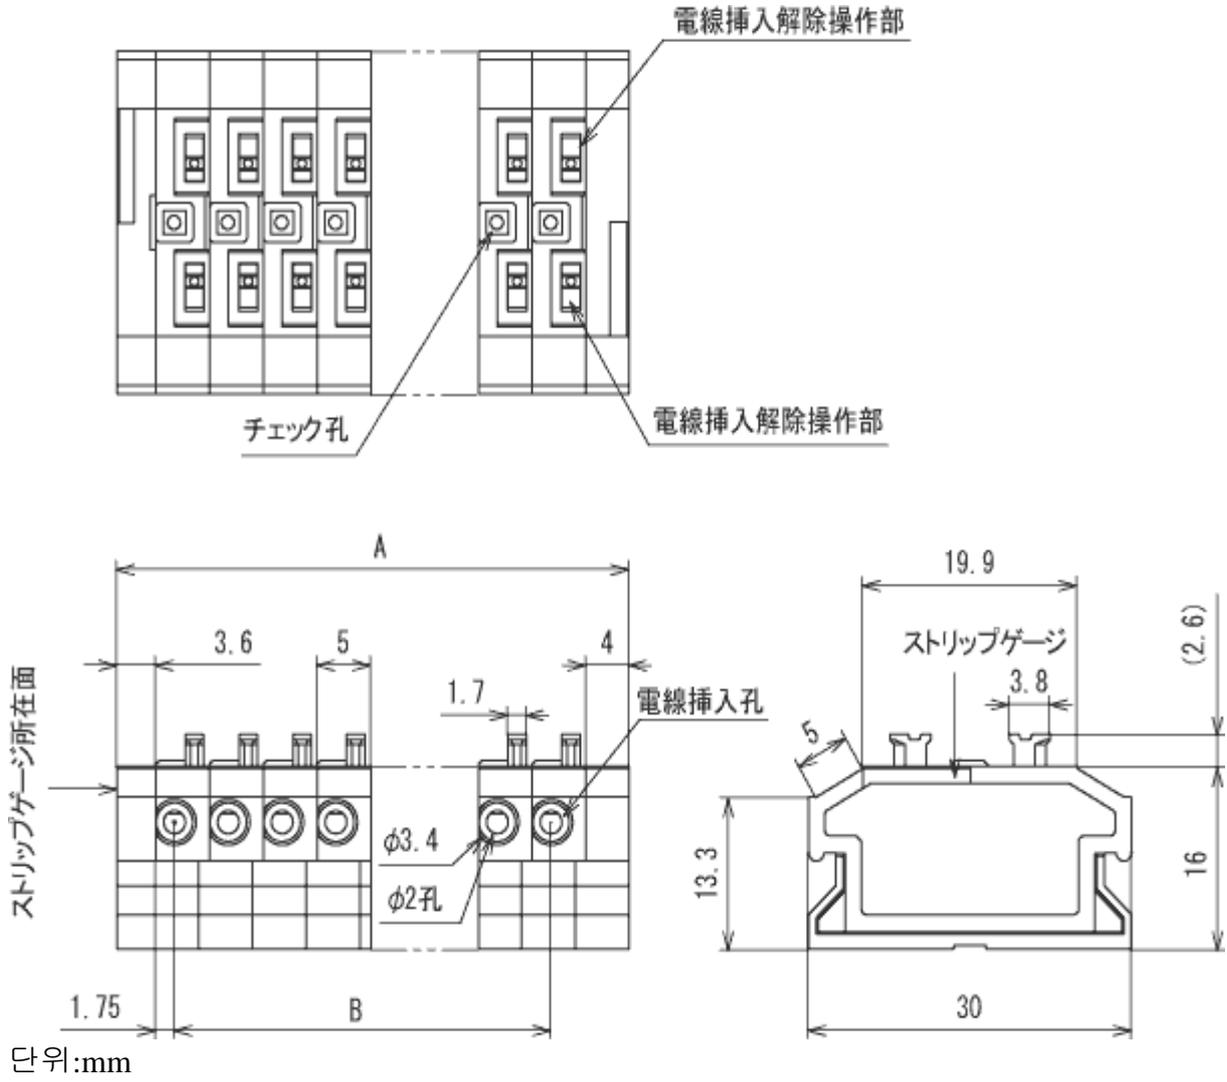

치수표

극수	A								
1	12.6	3	22.6	5	32.6	7	42.6	9	52.6
2	17.6	4	27.6	6	37.6	8	47.6	10	57.6