


ML-880-S2H

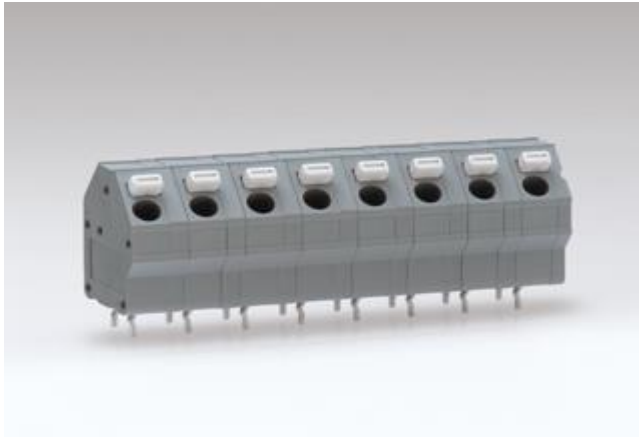


단자 간 피치 7.5mm

연선 · 단선 대응

검사 구멍 있음

프레스 핏기구



버튼 색



특주 대응으로 오 배선 방지에 유효한 버튼 컬러 제품을 받습니다.

버튼 색상 표준 색상은 W (화이트)입니다. 색상은 버튼 만됩니다.

사양

- 정격

①300V-10A②150V-15A (국내)

- 절연저항

DC500V、100MΩ 이상

- 내전압

AC2000V (1 분간)

- 취득규격

UL 인증 (필드 와이어 링 대응) CSA 규격 (CSA 인증 제품은 주문시 지정이 필요합니다)

- 극수 (P)

2 ~ 20

- 검사 구멍

있음

- 주 절연제 (본체)

나일론 66 (UL94V-0)

- 주 절연제 (버튼)

P.P.E. (UL94V-0)

- 정격 적합 전선

①300V · 10A 정격 전류 : 단선 : $\phi 1.2\text{mm}$ (AWG16), 연선 : 1.25mm^2 (AWG16) 선두께 $\phi 0.18\text{mm}$ 이상
②150V · 15A 정격 전류 : 단선 : $\phi 1.6\text{mm}$ (AWG14)

- 사용 가능한 전선 범위

단선 : $\phi 0.4\text{mm} \sim \phi 1.6\text{mm}$ (AWG26 ~ AWG14) 연선 : $0.3\text{mm}^2 \sim 1.25\text{mm}^2$
(AWG22 ~ AWG16), 선두께 $\phi 0.18\text{mm}$ 이상

- 단자기구

PC 단자

- 표준 벗긴 선 길이

11mm

- 본체색

GY (그레이)

- 엔드 플레이트 색상

GY (그레이)

- 조작부색

W (화이트), GY (그레이), B (블랙), R (빨강), Y (노랑), G (녹색), BL (블루), BR (갈색)

- 권장 적합 공구

일자 드라이버 (축경 $\Phi 3\text{mm}$ 칼날 폭 2.6mm)

- 제품 개요


① 1 선 연결의 상품입니다. ② 버튼의 표준 색상은 흰색, 표준 색상 이외 (컬러
조합네이션을 포함)는 맞춤형입니다. ③ ML-880 의 다른 유형의 조합 (맞춤)이
가능합니다. ④ 버튼의 작동을 원활하게 하기 위해 버튼에 불소 수지를 도포하고
있습니다. 버튼 조작부의 파인곳 등이 불소 수지가 집중되어 체류함으로써 하얀
이물질이 묻은 것처럼 보일 수 있지만 품질에는 문제 없습니다.

- 사용상의 주의

① 통째로 세정은 제품 성능에 악영향이있을 수 있으므로 피해주시오. ②
규격품으로 사용하는 경우에는 규격상의 제약 등을 확인하시기 바랍니다.

치수도

单

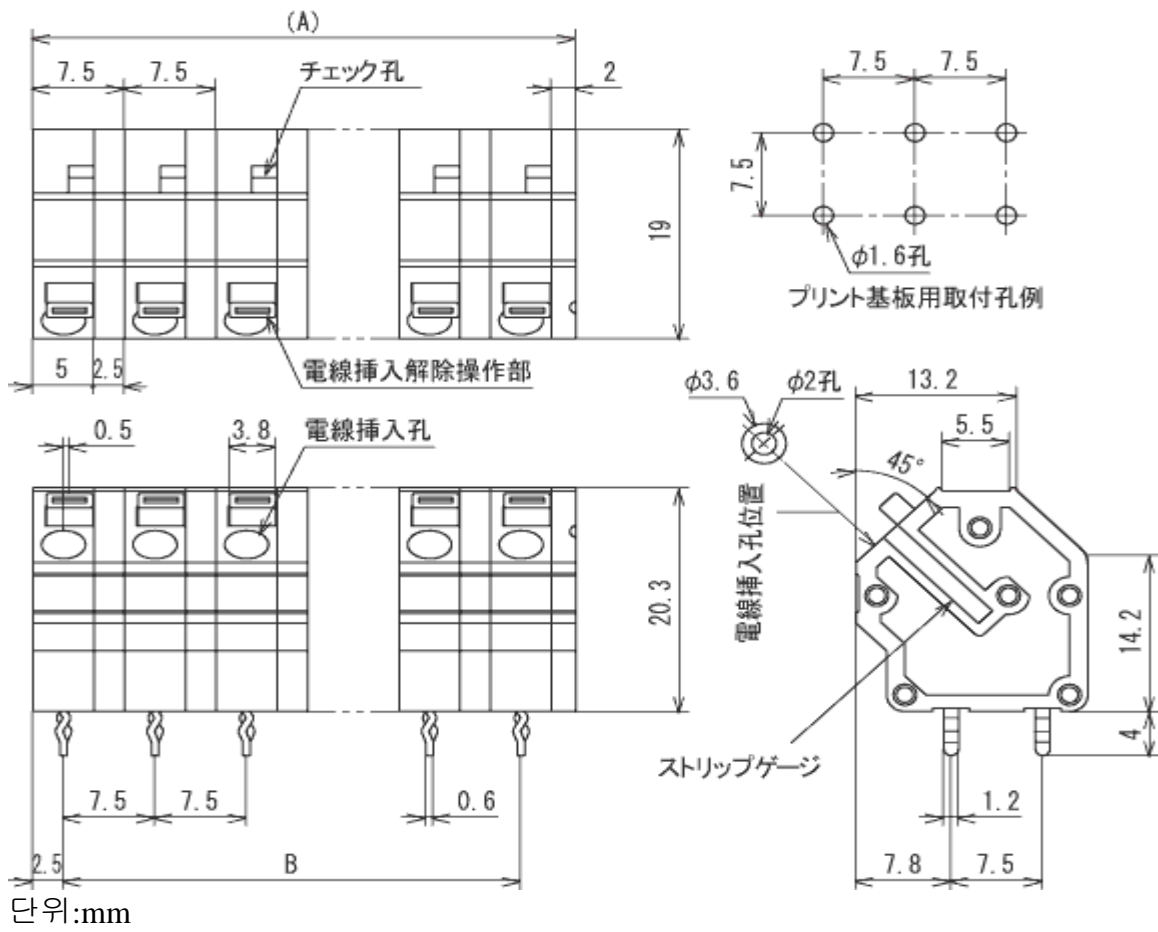

치수표

극수	A	B	극수	A	B	극수	A	B	극수	A	B
1	-	-	6	44.5	37.5	11	82.0	75.0	16	119.5	112.5
2	14.5	7.5	7	52.0	45.0	12	89.5	82.5	17	127.0	120.0
3	22.0	15.0	8	59.5	52.5	13	97.0	90.0	18	134.5	127.5
4	29.5	22.5	9	67.0	60.0	14	104.5	97.5	19	142.0	135.0
5	37.0	30.0	10	74.5	67.5	15	112.0	105.0	20	149.5	142.5