

# ML-3000-2P



연선 · 단선 대응

중계단자

기기내용

1극 2선식



회로도(2P)

버튼 색



GY B W R Y G BL

버튼색은 총 7 색 표준색입니다.

사양

- 정격

300V-10A

- 절연저항

---

DC500V、100MΩ 이상

---

- 내전압

---

AC2000V (1 분간)

---

- 접촉저항 (초기치)

---

20mΩ 이하

---

- 주절연재(본체)

---

나일론 66 (UL94V-0)

---

- 주절연재(버튼)

---

P.P.E. (UL94V-0)

---

- 정격적합전선

---

단선 : Φ1.2mm (AWG16)、연선 : 1.25mm<sup>2</sup> (AWG16)、선두께 0.18mm 이상

---

- 사용가능 전선범위

---

단선 : Φ0.4mm ~ Φ1.6mm (AWG26 ~ AWG14)、

연선 : 0.3mm<sup>2</sup> ~ 1.25mm<sup>2</sup> (AWG22 ~ AWG16) 선두께 Φ0.18mm 이상

---

- 표준 벗긴 선 길이

---

11mm

---

- 본체색

---

GY (그레이)

---


- 조작성

W (화이트), GY (그레이), B (블랙), R (빨강), Y (노랑), G (녹색), BL (블루)

- 권장 적합 공구

일자 드라이버 (축경  $\Phi 5\text{mm}$ 、칼날폭 4.5mm)※ 버튼을 누를 수 있는 것이라면 무엇이든 가능 (버튼을 손가락으로 누르는 것도 가능합니다.)

## 치수도

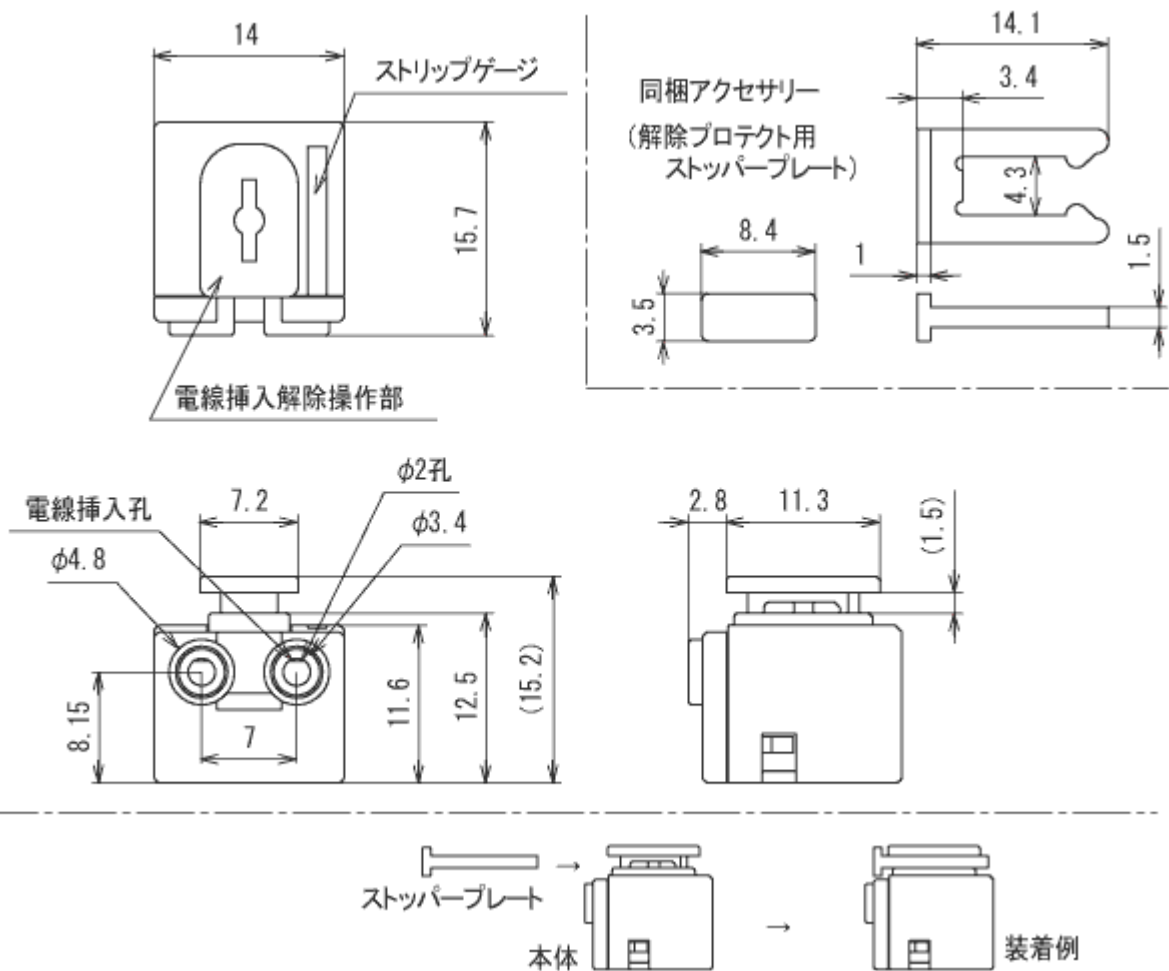

단위:mm