

# C-100-K

8 부분의 접점에서 나사 머리를 단단히 물림, 인장 강도 200 % 업 (당사 비)



## 사양

- 정격

30V-5A

- 본체 재질

동합금

- 권장 유지 대상

M3 ~ M4 크기의 나사 머리 전선 (클립 부분)


- 결선방법

납땀 또는 라디오 펜치 등으로 인한 일시적인 압착 결선





- 사용상 주의

C-100는 본체만 있는 상품입니다. 본 제품은 C-100-C와 함께 사용하는 것으로, 본 제품 C-100-K 커버는 포함되어 있지 않습니다.

### 치수도면



最大開口寸法

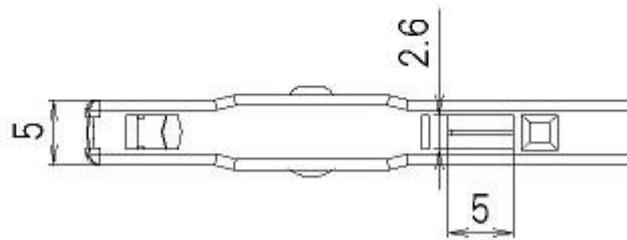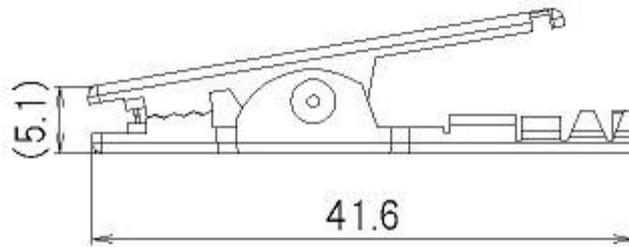

단위:mm

### 발주형번

주문형번 C-100-K

주된예 C-100-K

## 납땜 내열 조건

### 손 납땜 (납땜 인두 넣기) 조건

- 인두 끝 온도 390℃이하
- 인두 시간 10 초
- 회수 2 회

### 적합 상품



[C-100-C](#)